

generando **valor**
adding **value**

 **ALNIC**
GRUPO

Syncron[®]
structured pannel **LINE**







Alvic Group introduce you the STRUCTURED SYNCRON LINE PANEL range of products. A selection of modern structures, applied on vanguard designs, which give an extraordinary naturalness and high decorative level to the panels.

For greater versatility the STRUCTURED SYNCRON LINE PANEL is supplied in various thicknesses, which facilitates its application in all types of furniture, interior and decoration projects.

Groupe Alvic présenté la gamme de panneau SYNCRON LINE STRUCTURE. Une sélection de structures modernes appliquées sur dessins d'avant-garde qui confère au panneau SYNCRON une extraordinaire naturalité et un haut niveau décoratif.

Pour une meilleure versatilité du panneau, SYNCRON LINE est livré en différentes épaisseurs, ce qui facilite son application en tout type de mobilier, projets d'intérieurs et de décoration.

Grupo Alvic le presenta la gama SYNCRON LINE STRUCTURED PANEL, una selección de modernas estructuras aplicadas sobre diseños de vanguardia confiere al PANEL SYNCRON una extraordinaria naturalidad y un alto nivel decorativo.

Para una mayor versatilidad SYNCRON LINE STRUCTURED PANEL se suministra en varios espesores, esto facilita su aplicación en todo tipo de mobiliario, proyectos de interiorismo y decoración.



PM - 002 - SY



PM - 001 - SY



PM - 003 - SY



PM - 004 - SY

TAGLIO



PR - 801 - SY



WALABA - 01 - SY



WALABA - 02 - SY



PR - 802 - SY



PR - 803 - SY



PR - 804 - SY

TAGLIO

MURATTI



MU - 002 - URB




MU - 001 - URB




MU - 003 - URB



MU - 004 - URB

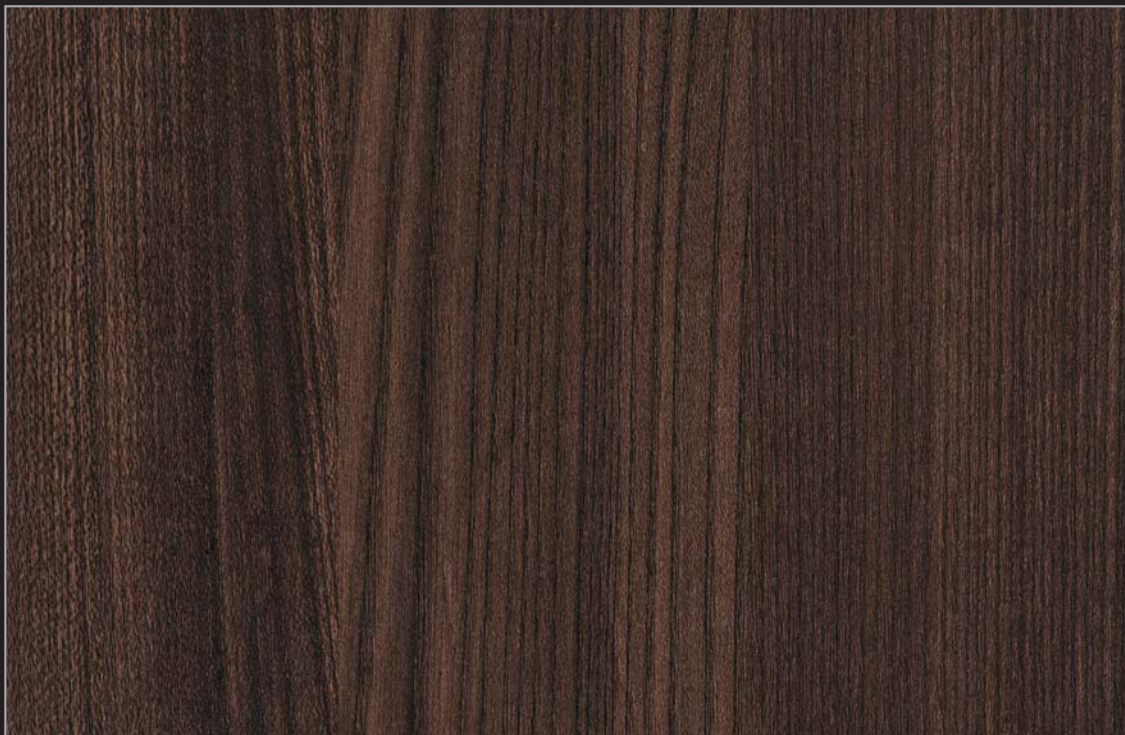

OLM - 003 - MR

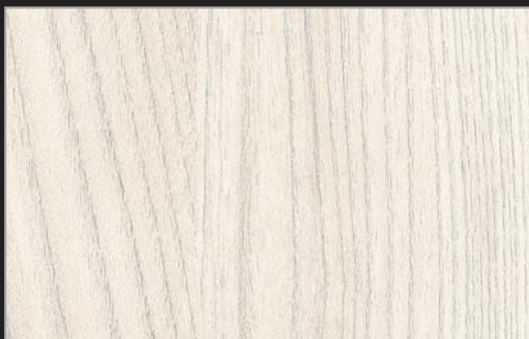

OLM - 001 - MR



OLM - 002 - MR

J E R E Z

FRAPPÉ



FPP - 001 - TY



FPP - 002 - TY



FPP - 003 - TY

RUSFIK



RT - IDA - 01



RT - IDA - 02



RT - IDA - 03



RT - IDA - 04



Leather basalt



Leather white



Leather cream



Leather dark grey

LEATHER





Principales características físicas del producto	Resultado	Normativa
Resistencia a productos químicos (alimentos, bebidas, limpiadores, etc.)	clase 1b	din 68 861-1:81
Resistencia superficial a líquidos fríos	5	une en 12720:09
Resistencia al rajado	5	une en 14323:04
Cold check (40 ciclos de: 1h a 60 °c, 1h a -20°c y 15 min. a temp. ambiente)	sin alteración	une 48025:79
Solidez a la luz	e. azules 8 / e. grises 5	une en 14323:04
Resistencia al calor seco	5	une en 12722:09
Resistencia al calor húmedo	5	une en 12721:09
Resistencia a quemaduras por cigarrillo	4	une en 14323:04
Resistencia al rayado	3,5 n	une en 14323:04
Resistencia al vapor de agua	5	une en 14323:04
Resistencia al impacto por caída de bola	60 cm	une en 14323:04
Tolerancia dimensional	± 0,5 mm	alvic
Tolerancia alabeo	2 mm / 1 m	alvic
Diferencia de color máxima entre diferentes piezas	$\Delta E \leq 0,70$	cielabch d65/10°

Dimensión de tablero 1220 x 2750

Espesor 22 mm. / 18 mm. / 16 mm. / 10 mm.

Aplicaciones Cocina, baño, armario, decoración.

Main physical characteristics	Result	Law Regulation
Chemical stress (Food, cleaning products, etc.)	class 1b	din 68 861-1:81
Resistance to cold liquids	5	une en 12720:09
Crack resistance	5	une en 14323:04
COLD CHECK (40 cycles 1 hour, a 60° C, 1h a -20° C, 15 min. room temp.)	sin alteración	une 48025:79
Light fastness	Blue 8 / Grey 5	une en 14323:04
Resistance to dry heat (100° C)	5	une en 12722:09
Resistance to moist heat (85° C)	5	une en 12721:09
Resistance to cigarette burns	4	une en 14323:04
Resistance to scratching	3,5 n	une en 14323:04
Resistance to water vapour	5	une en 14323:04
Resistance to impact stress (large diameter steel ball)	60 cm	une en 14323:04
Measures tolerance	± 0,5 mm	alvic
Bow tolerance	2 mm / 1 m	alvic
Plain colour tolerance	$\Delta E \leq 0,70$	cielabch d65/10°

Panel dimension

1220 x 2750

Thickness

22 mm. / 18 mm. / 16 mm. / 10 mm.

Applications

Kitchen, bathroom, cabinet, general decoration.

Principales caractéristiques physiques du produit	Résultat	Normative
Résistance aux produits chimiques (aliments, boissons, nettoyant, etc)	classe 1b	din 68 861-1:81
Résistance superficielle aux liquides froids	5	une en 12720:09
Résistance aux déchirures	5	une en 14323:04
Vérification en froid (40 cycles de: 1h à 60°C, 1h à 20°C et 15 min. à température ambiante)	sans alteration	une 48025:79
Solidité face à la lumière	e. bleus 8 / e. grises 5	une en 14323:04
Résistance à la chaleur sèche	5	une en 12722:09
Résistance à la chaleur humide	5	une en 12721:09
Résistance aux brûlures par cigarettes	4	une en 14323:04
Résistance aux rayures	3,5 n	une en 14323:04
Résistance au vapeur d'eau	5	une en 14323:04
Résistance à l'effet de chute de boule	60 cm	une en 14323:04
Tolérance dimensionnelle	± 0,5 mm	alvic
Tolérance à la déformation	2 mm / 1 m	alvic
Différence de couleur maximum entre plusieurs pièces	$\Delta E \leq 0,70$	cielabch d65/10 ⁹

Dimension recommandée 1220 x 2750

Épaisseur 22 mm. / 18 mm. / 16 mm. / 10 mm.

Applications Cuisine, salle de bains, penderie, décoration.



SYNCRON[®]

structured pannel LINE



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



MADE IN CEE

ALVIC GRUPO

Ctra. Alcalá la Real, s/n
23660 ALCAUDETE (JAÉN) ESPAÑA
Tlfn. + 34 953 56 20 02
Export Department: +34 953 56 21 34

www.grupoalvic.com